

STARGATE S7

Avancerad teknik
för en varaktig drift och tillförlitlighet



STARGATE S7



Fotocell (Tillbehör)

Tack vare fotocellsbarriären är det möjligt att upptäcka fordonets form, optimerar den horisontella borstkontakten och torkbladets passage



Hög precision för detektering

Automatisk upptäckt av vissa former (I. E. Pickup, Skidbox, Ljusramp, etc.)

Höghastighetsdetektering

Först passera upp 20 m/min.

Hög funktionsduglighet

Torkblad - Horisontell borste.
Horisontellt högt tryck.



Ramverk

- Varmförzinkad och målad stålkonstruktion
- ABS-plastbeklädnader (tillval)
- Direkt portförsörjning med frekvensomvandlare
- Höghållfasta nitar "flygplans" typ
- Bultar i rostfritt stål

Vertikala borstar

- Varmgalvaniserat stål med en enda tvärbalk
- Elektrisk positionsdrivning med frekvensomvandlare
- Dubbel överlappning fram och bak på fordonet
- Dubbel lutning och lösning med cylinder
- Elektronisk strömstyrning

Horisontell borste

- Elektrisk lyft med frekvensomvandlare
- Elektronisk strömstyrning
- Glidstyrningar i rostfritt stål
- Detektering av fallförhindrande system och lösa remmar

Torkning

- Konturföljande galvaniserat stål med 3-läges lutning
- Elektrisk lyft med frekvensomvandlare
- Glidstyrningar i rostfritt stål
- Sidotorkning 2 elektriska fläktar
- Fallförebyggande system (med fjäderbelastad krok) och detektering lösa remmar

Standard utrustning

- Hydraulsystem med dedikerade magnetventiler och rörledningar
- Shampoo doseringspump
- Vaxdoseringspump
- Enkel energikedjesystem (vägghängande)
- Kontrollpanelen i dedicerad vägglåda
- Fullt integrerad förinställd självbetjäningssats

TEKNISKA FUNKTIONER

Dimension Stargate S7 (i millimeter)

Tvätthöjd	1.800**	2.100	2.300	2.500	2.800
Maskinhöjd	*2.800 (2.680)	*3.100 (2.980)	*3.300 (3.180)	*3.500 (3.380)	*3.800 (3.680)
Maskinbredd	*3.715 (3.600)				
Tvättbredd	2.520				
Maskinens djup	*2.400 (1.690)				
Maskindjup "R" -version (Photocells barriär) - Valfritt	*2.580				
Maskinens vikt	1.720	1.790	1.850	1.930	2.100
Avstånd mellan skenor	3.000 (2.800 på förfrågan)				
Rälsens längd	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000

*Max dimensioner med ABS-beklädnader
** Ej tillgängligt med ABS Top Line-utrustning
() Mått med standard aluminiumbeklädnad

Hall- eller tvättfackdimensioner för fordon som är 5 meter långa (i millimeter)

Höjd	*2.900 (2.800)	*3.200 (3.100)	*3.400 (3.300)	*3.600 (3.500)	*3.900 (3.800)
Bredd	**4.100 (4.600)				
Längd	*9.900 • ***9.960 • (9.500) • **9.000				

*Mått med ABS-beklädnader
** Med valfri säkerhetskydd mot skador
() Mått med standardbeklädnad av aluminium

Tekniskt datablad

Kör hastighet	m/min	0-22
Vattentryck	Bar	3-5
Luftryck	Bar	8
Spänning	Hz	400 3/N/PE 50
Total effekt	kW	10 (16)
Styrspänning	V	24
Torkkraft	kW	2x4 (2x3 tak + 2x4 sidled)

Högtryckspumpar (tillval)

Vatten högt tryck	Bar	80
-------------------	-----	----

Uppgifterna är bara vägledande och är inte bindande.






AQUARAMA Srl
Località Piano, 38 - 12060 Novello (CN) - ITALIA
Tel. +39 0173 776822 - Fax +39 0173 792501 - info@aquarama.it







Den visade portmodellen är utrustad med tillval

FÄRGER TILLGÄNGLIGA

Gul Ral 1003  Röd Ral 3001  Vit 

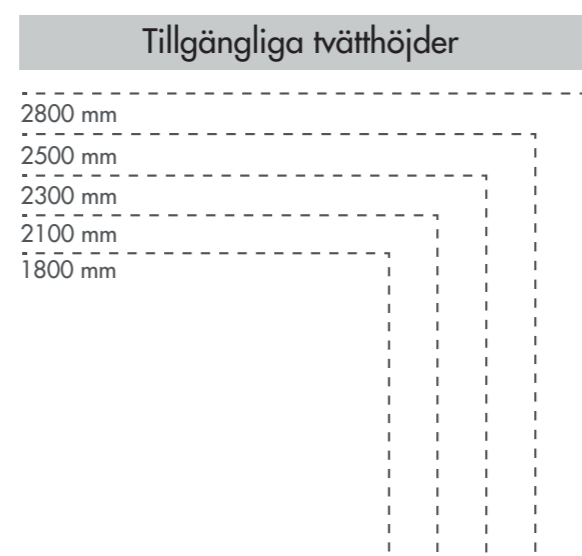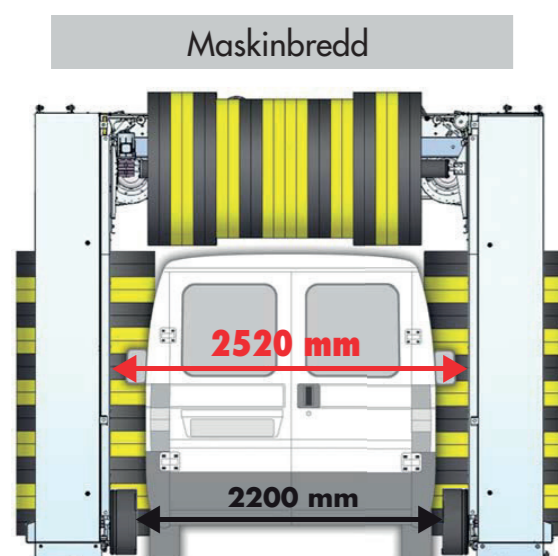

Rör StarGuide

Rostfria guider för hjulen tillgängliga i följande dimensioner: 6, 9, 12 m. LED belysningen på guide rören är koordinerade med trafikljuset (grön-kör fram, röd-stopp, gul-backa), underlätta hantering under fordonets positioneringsfas. Flerfärgade LED belysning är tänd under hela tvätt cykeln.

Version StarLight

Det vita LED ljuset lyser upp mörkret för en optimal vy även under kvällstvätt eller i skuggade områden. Ny designen med fokus på estetik utan att glömma funktionalitet.



Vattenfallsskum

Vattenfallsskumbågen skapar en ny sensationell upplevelse för din biltvätt. Den flerfärgade LED rampen är tänd under hela förtvätten.




Torkning


Konturföljande rostfritt stål horisontellt blad, lutande i 3 positioner. Två horisontella elektriska fläktar 3 kW/ vardera. Två elektriska laterala fläktar 4 kW/ vardera.

Säkerhet

Lyftbälte lossar larm. Blad anti-fall lässystem vid torkning.

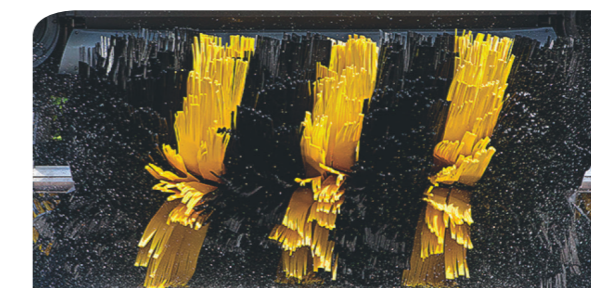


- STÖRRE TVÄTTKRAFT
- FINKÄNSLIGHET OCH EFFEKATIVITET FÖR ETT ENASTÅENDE RESULTAT
- TVÄTTAR ENHETLIGT
- ESTETIK/ATTRAKTIV RÖRELSE

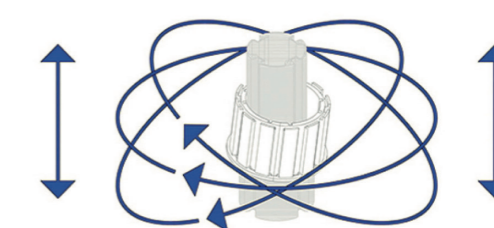

Låg underhåll tack vare självsmörjande material



Mätningrörelser med två sensorer för maximal precision och tillförlitlighet.

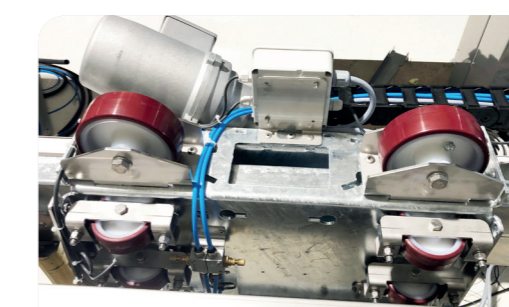


ETT BRETT TILBEHÖRSUTBUD NÅGRA EXEMPEL...

Förtvätt av högtryckssystemet



Fast sida med Turbo-munstycken

Fixerade sidostrålar för en kraftfull förtvätt.



Följande toppkontur med Turbo-munstycken


Högtryck på vippbladet i tre lägen för effektivare smutsborttagning. Exkluderat på Stargate S111.



Svängande hjultvätt

Tiltande hjultvätt med integrerat högt roterande tryck för exakt rengöring av hjul, hjulbågar och fordonssidan. Inverteringen av borstens rotation och lutning möjliggör en exakt rengöring av fälgar i olika dimensioner.

Hjultvätt, högtrycksmunstycke



Närvaron av munstycken på nivån av hjulvätten säkerställer en korrekt fälgrengöring.



SKÅP



RAM

Högtrycks pump system

Val av 42, 84 eller 126 liter högtryckspumpar system, för en kraftfull förtvätt. Finns i isolerat utomhusskåp eller i ram för teknikum.


LED-trafikljus integrerad i portalen ben



Brett trafikljus med Lysdioder, skjutdisplay. Perfekt också i ljusa ljusförhållanden.



Carlite borstar
HP förtvätt rekommenderas.



Textil
HP för tvätt rekommenderat.