



Perrong Unit

Lättplacerad & Flexibel



FUEL



WASH



CHEMICALS



SOLUTIONS



INDUSTRY



SERVICE

Säkerhet, flexibilitet och kvalitet är nyckelorden för Maltes Perrong Unit stationer. Den diskreta designen gör också att anläggningen blir lättplacerad.

Malte Perrong Unit är fullt jämförbar med traditionella drivmedelsanläggningar, med egenskaper och flexibilitet enligt dagens behov.

Malte Perrong Unit kan levereras komplett med pumpar och plats för kortterminal. Allt är anpassat och utfört av vädertåligt material. Aluminium och galvaniserad plåt. El central finns inne i isolerat teknikrum som tillval. Enheten byggs på en kraftig stålram och lyfts på plats i öglor med kranbil.

En av de stora fördelarna är att snabbt och enkelt kunna etablera en anläggning. Även att stänga en befintlig komplett anläggning och flytta den till annan plats blir relativt enkelt eftersom utrustningen finns ovan jord. Vid etablering krävs inga omfattande markarbeten, vilket medför låga installationskostnader. Detta ger en bra möjlighet att utnyttja dess mobila egenskaper.

Malte Perrong Unit kan anpassas efter kundens behov och anläggningens omgivning.

Konstruktion


Takmodulerna är i sektioner för lättare hantering och frakt samt att underlätta för enklare montering på plats. Genomföringar för kablar i ändstyckena som skruvas ihop.

Takplattan tillverkas i ett stycke för varje modul. Takfäste för att fästa kablar, lampor och andra enheter

Dolda hål upptill för lyftöglor

Väggarna är robotbockade vilket medför en hög precision

Teknikrum Isolerat med plywood på väggar och tak, golvet består av flakplyfa.

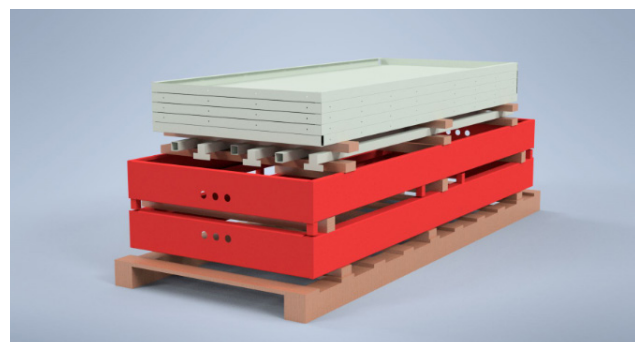

Kort om produkten



Flexibel



Plug & Play – komplett enhet



Inbyggd Spolarvätska / AdBlue

Perrong Unit

Lättplacerad & Flexibel



FUEL



WASH



CHEMICALS



SOLUTIONS



INDUSTRY



SERVICE

Standard

- Färg Vegg RAL 9007
- Färg Ramp RAL 3020
- Teknikrum isolerat 80 mm vägg, 90 mm golv
- Teknikrum Plywood Väggar / Tak, Flakplyfa golv
- Pulverlackerade väggar
- Teknikrum levereras komplett resterande i byggsats
- Vägglåtar i Magnelis & Pulverlackade
- Stolpar svartzink & pulverlackade
- Osynliga inbyggda rännor för regnvatten

Mått

Bredd	1160 mm
Höjd	2640 mm

Option

- Fullt monterat
- Inbyggd spolärvätska
- Inbyggd AdBlue
- Komplet enhet med pump, kort terminal – Plug & Play
- Aluminium Durkplåt
- Valfri kulör på vägg och ramp
- Korrosionsklass C5
- LED list på skärmtaksramp
- Elrum isolerat med brandklassad ståldörr EI60
- Inredning i teknikrum för datorer mm.
- Pumpar, bensin, diesel m fl.
- Kortterminaler olika modeller
- Infotavla eller reklamhållare
- Saneringsutrustning
- Toalett
- Möjlighet att förbereda för kundönskemål
- Justerbar höjd på stolpar på en sida

	2000	2220	2270	2800	3380	4490	5600	6710	7820
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									